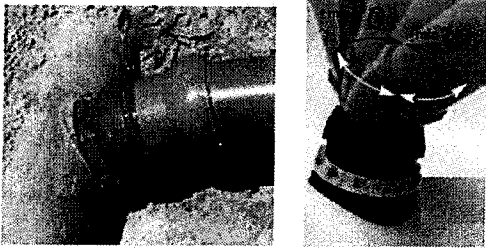


FISA MATERIAL NR. -- PIESA DE RACORD CANALIZARE TIP ȘA CU ARTICULATIE SFERICA

Imagine cu caracter orientativ/descriptiv Orice asemanare cu un anumit produs/brand este pur întâmplatoare.			
Nr crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresa, telefon)
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali : - Diametru racord: 160-200mm - Diametru conducta canalizare: 200-1000mm: - Rezistența inelară - SN 12 - pivotare orizontala, verticala sau laterala minim $\pm 10^\circ$ - Acoperire minima: 0.6m - Rezistență chimică si mecanica		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Cu articulație sferică - pentru racordurile de canalizare laterale - Pentru canalizarea gravitațională: menajeră, pluvială. - Pentru colectoare din țevi: PVC-U, GRP, tuburi ceramice, beton, premo. - rezistenta la majoritatea acizilor și bazelor, alcool, uleiuri, grăsimi, benzină, hidrocarburi alifatică, detergenți, etc. - compatibil racordărilor la țevi de canalizare cu diametre cuprinse între: DN200 - 1500mm - Etanș		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - Rezistența inelară conform ISO 9969 - Rezistență chimica conform DIN 8061		
4	Condiții de garanție si postgaranție : Perioada - luni(min.24) de la punerea în funcțiune Produsul se va livra cu cartea tehnică în limba română,		
5	Conditii cu caracter tehnic : - Incastrat rigid și etanș în peretele țevii colectorului - Montaj din exterior prin strângere mecanica, fara lipire - racordare flexibilă. - Garnituri de etanșare din EPDM - Material PVC - U fara plastifianti		


Proiectant,
 COMPANIA DE APA SOMES SA
 Biroul Tehnic Planificare
 L.S.

PRECIZARE :


Proiectantul completează și răspunde pentru datele și informațiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 și 3 se completează de către ofertanți în cadrul derulării, în condițiile legii, a unei proceduri de achiziție publică.


DN. 160/162

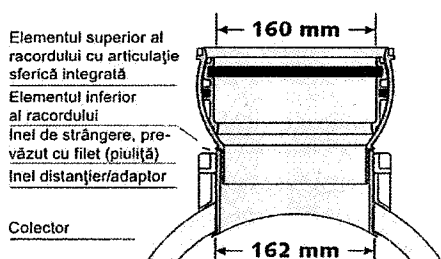


DN/ 160/200



DN 200/200

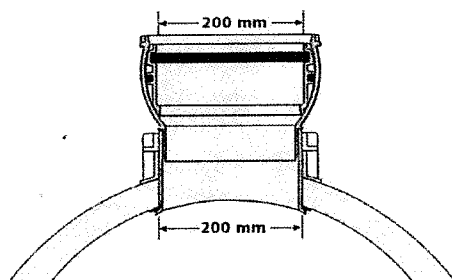

4
Element superior prevăzut cu articulație sferică integrată




3
Inel de strângere, prevăzut cu filet (piuliță)




2
Inel distanțier/adaptor




1
Elementul inferior al racordului

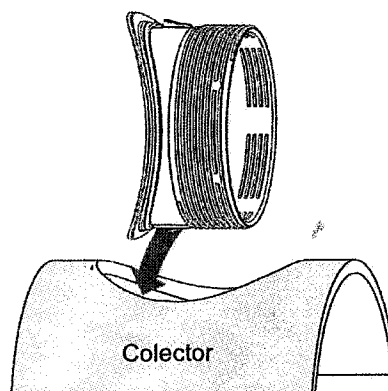



Diametru nominal Racord DN/OD	Ø Carotă mm	Diametru nominal colector DN
160	162 ±1	200-315
160	200 ±1	400-1500
200	200 ±1	250-1500



DETALII PIESA DE CURATIRE AMPLASATA IN INTERIORUL PROPRIETATII

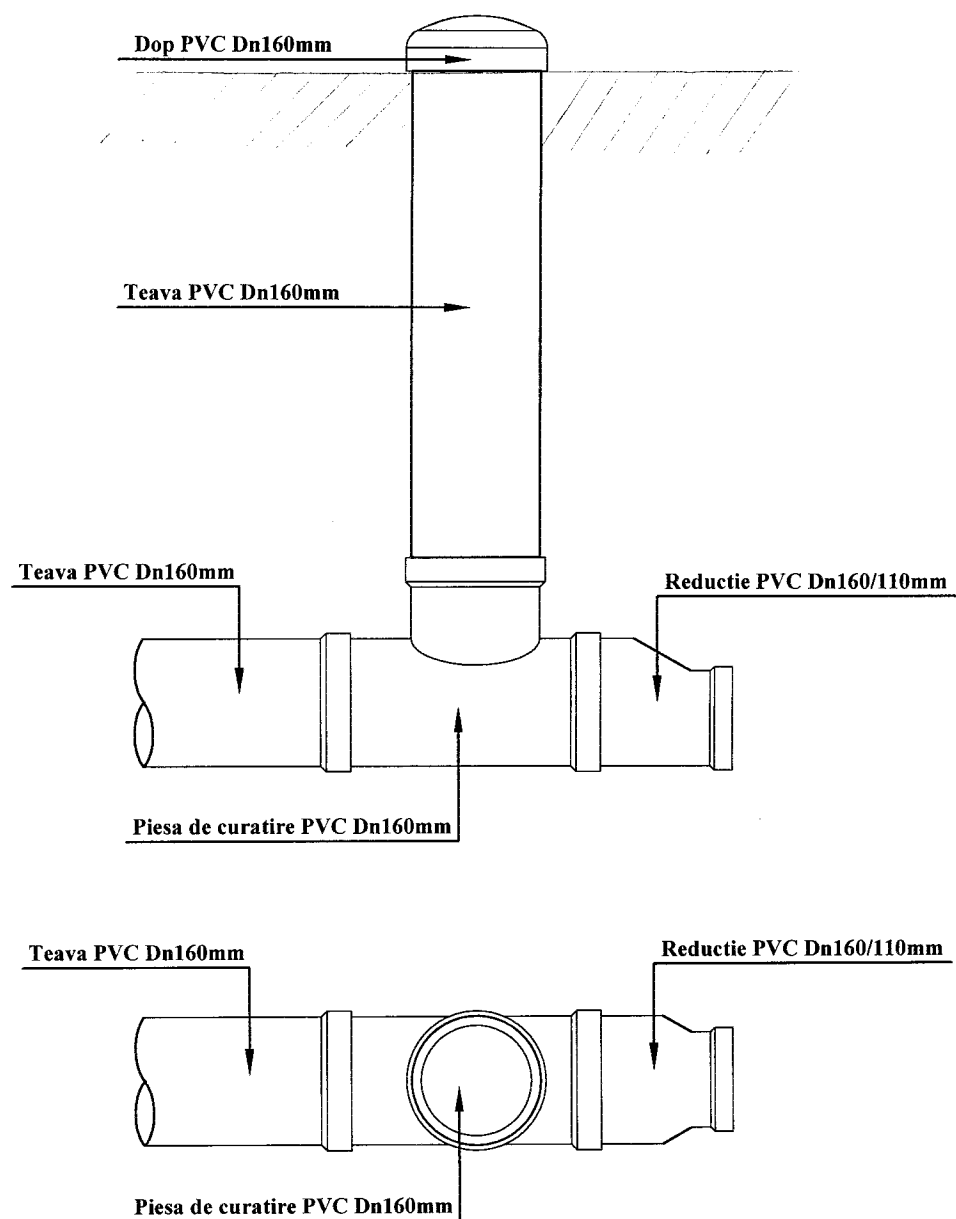

EXPERT M.L.P.A.T.					
VERIFICATOR M.L.P.A.T.	NUME	SEMNAURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA CERINTA	
PROIECTANT COMPANIA DE APA SOMES S.A. Zalau-Salaj				Beneficiar: -	Nr. Pr. -
				Amplasament: -	-
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	Scara: %	Titlu proiect: -	Faza: P.T.
PROIECTAT					
DESENAT			Data: 2019	Titlu plansa: DETALII PIESA DE CURATIRE AMPLASATA IN INTERIORUL PROPRIETATII	Pl. nr. -
VERIFICAT					


Cămine racord/inspecție din PE, monobloc, complet echipate
**Cămine racord/inspecție din PE,
monobloc, complet echipate,**
DN315

1 IN - 1 OUT

3 IN - 1 OUT

Tip	D [mm]	Material capac	Clasa	H _{max} [#] [mm]	Cod
1 IN - 1 OUT	200/160	compozit	A15	1020	47836231510*
				1600	47836231515*
			B125	1020	47836131510*
				1600	47836131515*
		fontă	A15	1020	47834231510*
				1600	47834231515
3 IN 45°- 1 OUT	200/160	compozit	A15	1020	47837231510*
				1600	47837231515*
			B125	1020	47837131510*
				1600	47837131515*
		fontă	A15	1020	47835231510*
				1600	47835231515
			B125	1020	47835131510*
				1600	47835131515

H ± 30 mm; Înălțimea căminului este ajustabilă între 800 și 1250/1800 mm.

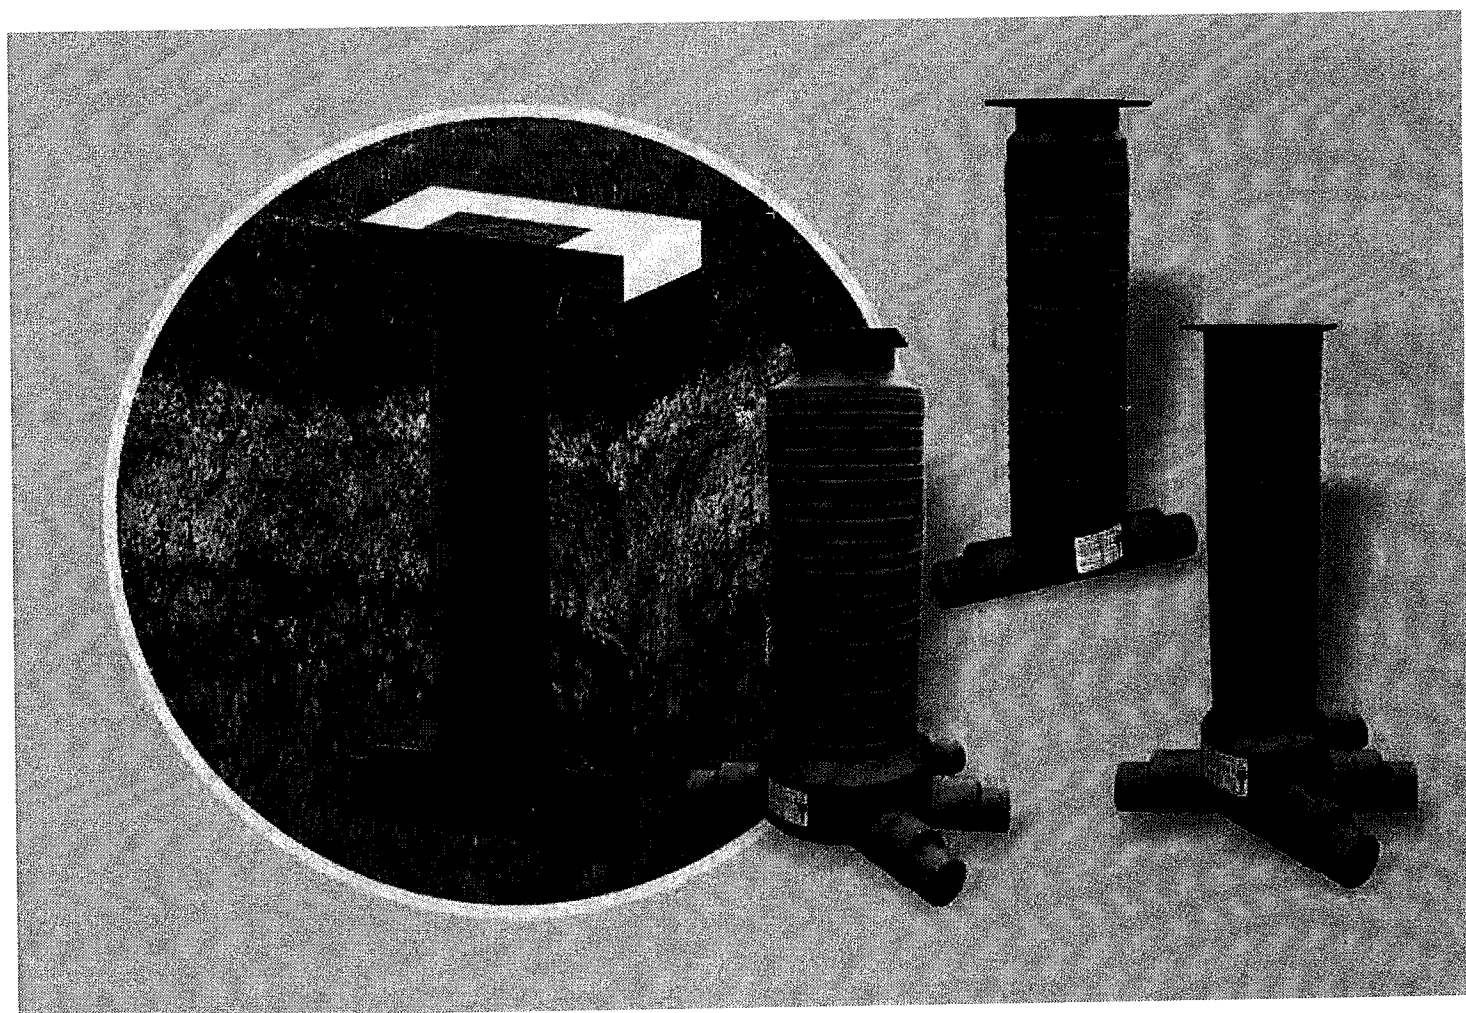Kompact KIT 

Cămine de racord/inspecție pentru canalizare



VALROM
INDUSTRIE
Atât de simplu.